


鼎达钢门楣

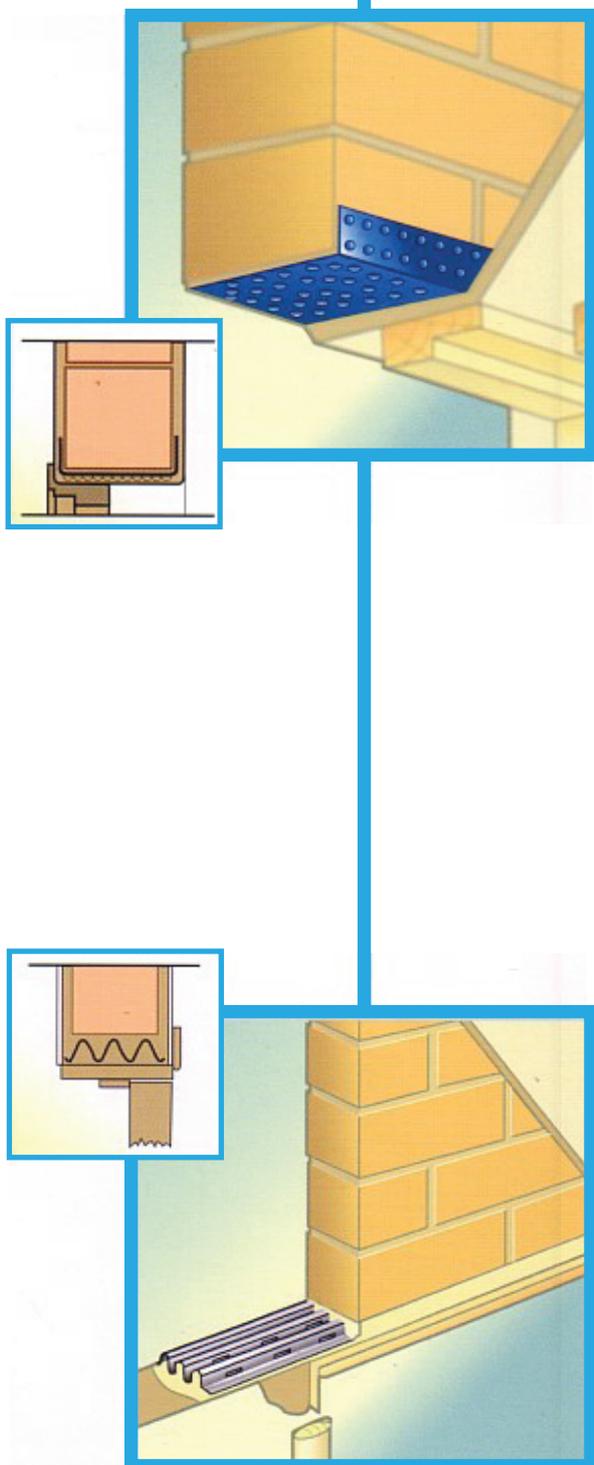

鼎达槽形钢门楣将砖墙 / 砌块墙横过门与窗的开口。由高屈服点钢而制；将表面穿孔，形成槽状，最后再加以防腐的功效。

可供应长达200毫米的墙宽和BS 5977: Part2: 1983.

益处

节省时间

安装钢门楣后就能立刻以湿砖块砌工。

成本效益高

鼎达钢门楣比传统的楣梁廉价、因而节省建筑工程的成本。

易于处理

只需一人就能把轻质的钢门楣竖起并且安装。



有效的抹灰层

使抹灰容易，同时让砌合拥有高强度。

可供选择各种尺寸

一系列不同的尺寸符合各种需要，使订购与安装便利。

鼎达波状钢门楣适合用于内部结构。使用符合BS 2989:1982标准规范的镀锌钢铁，将表面穿孔，然后将它形成适合75毫米和100毫米墙宽的波状型钢。

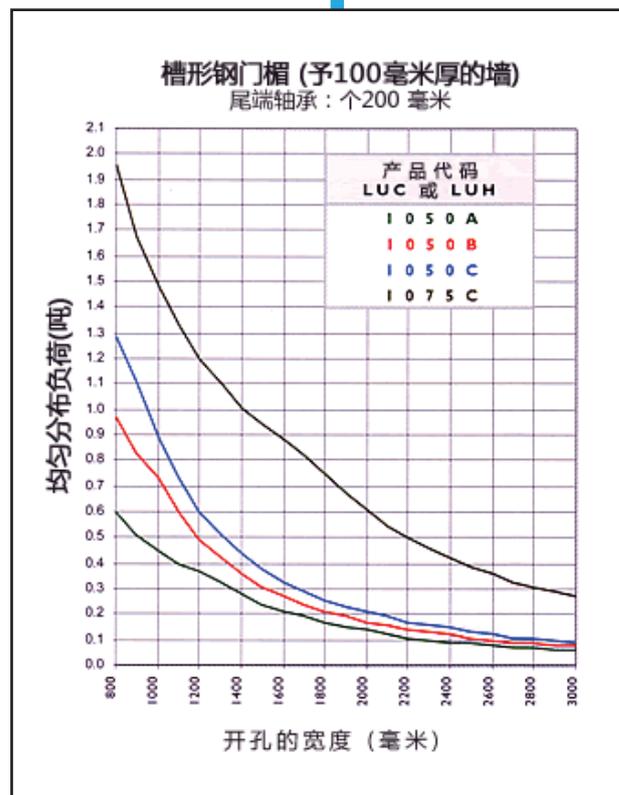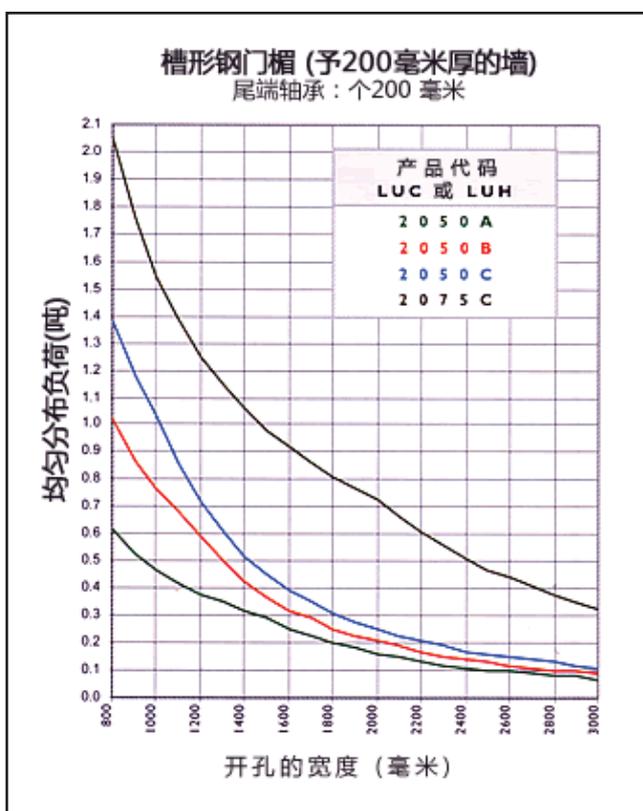


使用负荷图表

1. 确认开孔的宽度。
2. 以吨计算整个开孔宽度所能承受的负荷。
3. 根据墙的高度，在相对的图表上找位于开孔的宽度与负载读数的交叉点。
4. 锁定在交叉点上面的曲线
5. 您建筑工程所需要的钢门楣将是由那曲线所代表。


注：

在订购时，确保钢门楣的长度包括了两端200毫米的尾端轴承。


例：在钢门楣的长度加上400毫米




鼎达槽形钢门楣 - 100毫米厚的墙

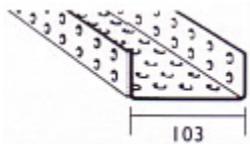材料规格	产品代码			
		LUC1050A 或 LUH1050A	LUC1050B 或 LUH1050B	LUC1050C 或 LUH1050C
内部宽度 (毫米)	103	103	103	103
内部法兰盘 (毫米)	50	50	50	75
材料厚度 (毫米)	2.0	2.5	3.0	3.0
大约重量 (公斤/米)	3.2	4.0	4.8	6.0

鼎达槽形钢门楣 - 200毫米厚的墙

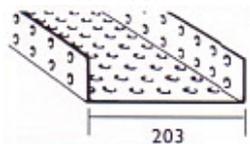材料规格	产品代码			
		LUC2050A 或 LUH2050A	LUC2050B 或 LUH2050B	LUC2050C 或 LUH2050C
内部宽度 (毫米)	203	203	203	203
内部法兰盘 (毫米)	50	50	50	75
材料厚度 (毫米)	2.0	2.5	3.0	3.0
大约重量 (公斤/米)	4.8	6.0	7.2	8.3

鼎达波状钢门楣 - 墙宽75毫米和100毫米

材料规格	产品代码	
		
	LC9	LC10
钢门楣宽度 (毫米)	68	98
钢门楣高度 (毫米)	25	25
材料厚度 (毫米)	1.2	1.2
大约重量 (公斤/米)	1.2	1.8
钢门楣最短长度 (毫米)	800	800
钢门楣最长长度 (毫米)	1200	1200
尾端轴承	根据两端至少75毫米的尾端轴承	
安全负荷量* 最长长度 (吨)	0.7	0.7

注

如有所需，请向我们索取其它尺寸的墙宽与负荷图表。

可供应的钢门楣长度从800毫米起。之后以100毫米的增量计算。

LUC:
粉末涂层钢铁完成面的U-槽形钢门楣

LUH:
以BS 729: 1971规格、热浸镀锌钢铁面的U-槽形钢门楣

LUG:
预镀锌钢铁的U-槽形钢门楣
(可根据客户的要求)

LC:
镀锌钢铁的波状钢门楣

同时我们也提供字形钢门楣。字形钢门楣被设计为适合用于抹灰面层墙，如：AAC砌块墙（高压蒸气养护的加气混凝土）

* 在先让前300毫米的砖墙 / 砌块墙凝固24小时后才继续施工。


将鼎达钢门楣安装在鼎达接头上，以连接门楣紧靠的混凝土柱或StiFlex竖钢柱。

优势

- 当使用钻或锚定螺栓较不便时，可选择使用快速安装的钉。
- 由高屈服点钢而制以增加强度。
- 简单，但设计巧妙避免了使用过短的钢门楣。


简单，但设计巧妙避免了使用过短的钢门楣。

接头代码	固件	固件的数量 / 位置	
		2NOS@ (P1+P4) 或 (P3+P6)	2NOS@ (P2+P5)
LAC10N 或 LAH10N	Ramset 或 Equal Nail Ø3.8 x 25毫米	0.41 吨	0.48 吨
LAC10M8 或 LAH10M8	Ramset 或 Equal Dynabolt M8 x 44毫米	0.44 吨	0.51 吨
LAC10M10 或 LAH10M10	Ramset 或 Equal Dynabolt M10 x 50毫米	0.51 吨	0.60 吨

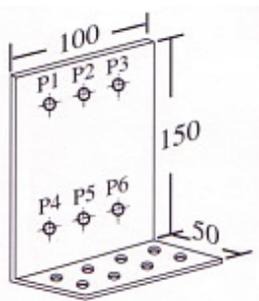

用于200毫米墙宽的鼎达接头

接头代码	固件	固件的数量 / 位置	
		2NOS@ (P1+P4) or (P3+P6)	2NOS@ (P2+P5)
LAC20N 或 LAH20N	Ramset 或 Equal Nail Ø3.8 x 25毫米	0.48 吨	1.0 吨
LAC20M8 或 LAH20M8	Ramset 或 Equal Dynabolt M8 x 44毫米	0.51 吨	1.1 吨
LAC20M10 或 LAH20M10	Ramset 或 Equal Dynabolt M10 x 50毫米	0.60 吨	1.2 吨



注

粉末涂层钢铁完成面的LAC钢门楣接头
热浸镀锌钢铁完成面的LAH钢门楣接头
图解以毫米显示

